

RESPALDO IMPARABLE

CATÁLOGO
DE PRODUCTO

Línea consumer
para automóvil
y camioneta



GOODYEAR 



ÍNDICE

	Pág.
LÍNEA CONSUMER	
Market A y B	01
Cuadro de aplicaciones para llantas consumer	02
Portafolio de productos	03
Pasajero-Commuter / Touring	04 - 06
Automóvil / Sport Performance	07 - 09
Vans-Utilitarios / Ultra Light Truck	10
Suvs / Pick-Ups / 100% On road	11 - 12
Suvs / Pick-Ups / On / Off road	13 - 14
Tecnología Run On Flat	16
ROF	17 - 18
Mega Garantía	19 - 22
Información técnica	23 - 32
Lectura del costado	24
Partes de la llanta	24
Dimensiones de la llanta	25
Índice de velocidad	25
Índice de carga	26
Equivalencia de medidas	27 - 29
Tabla comparativa de dimensiones	30
Tecnologías	31
Preguntas frecuentes	32




DEFINICIÓN DE MARKET A Y B

MARKET A: Segmentación conformada por vehículos equipados con llantas de rin superior a 16".

MARKET B: Segmentación conformada por vehículos equipados con llantas hasta rin 15".

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA DE SERVICIOS

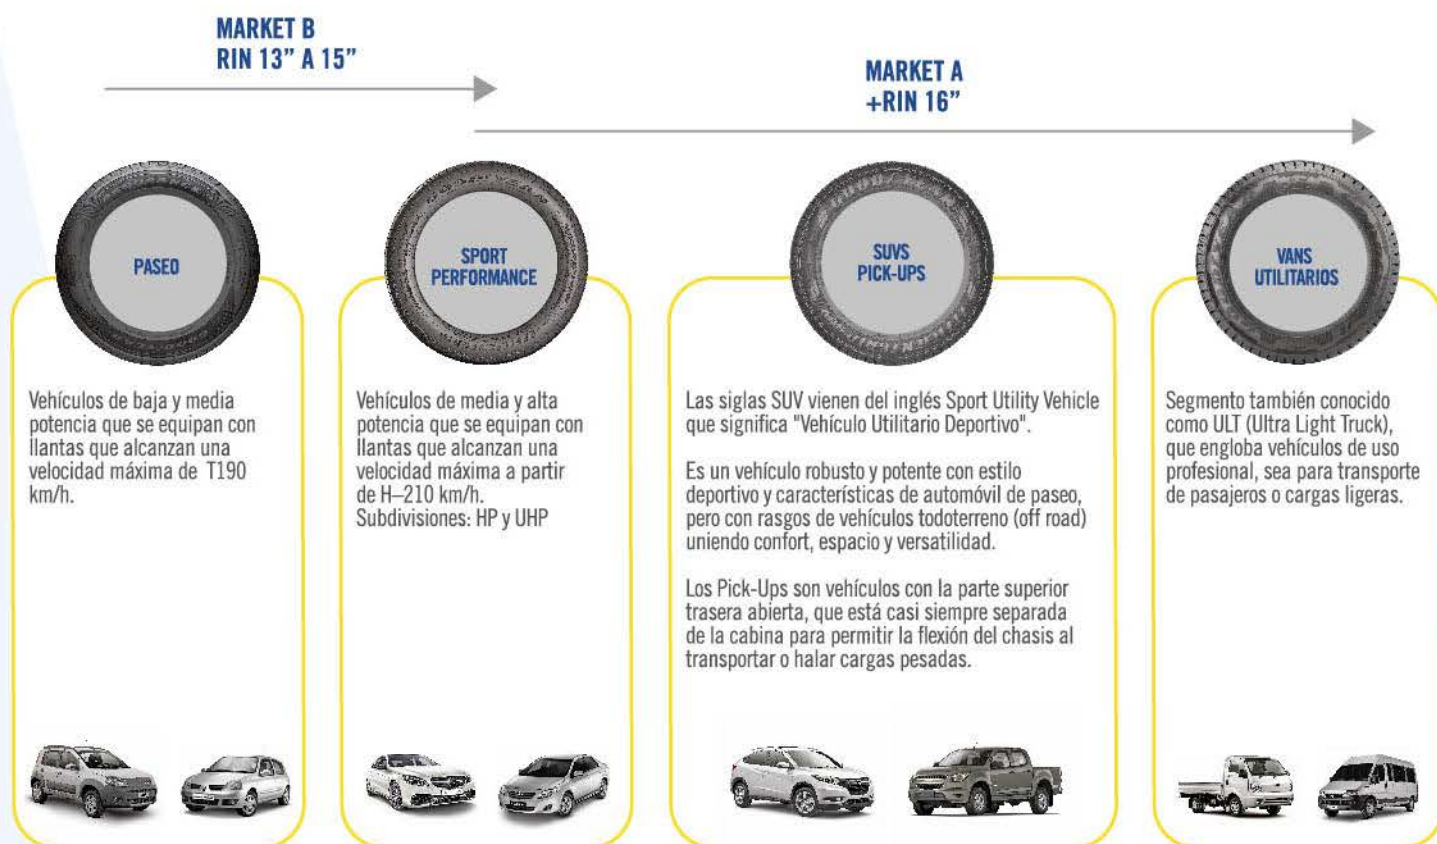

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA DE PRECIOS

En resumen, la clasificación de nuestros productos está hecha para atender las necesidades de los diversos públicos meta (target) existentes en el mercado.

Público - Meta





Cuadro de aplicaciones para llantas consumer

MARKET B RIN 13" A 15"		MARKET A +RIN 16"				
PASAJERO	SPORT PERFORMANCE	SUVS/PICK-UPS LIGHT TRUCK	LTR - ON/OFF ROAD	100% OFF ROAD	VANS UTILITARIOS	
*EFFICIENTGRIP PERFORMANCE *EFFICIENTGRIP *ASSURANCE COMFORTOUR TOURING *ASSURANCE TRIPLEMAX 2 *EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 *EAGLE F1 DIRECTIONAL 5 *EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 *EAGLE NCT 5 ROF *EFFICIENTGRIP ROF *EXCELLENCE ROF *EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF	*EFFICIENTGRIP PERFORMANCE *EFFICIENTGRIP *ASSURANCE COMFORTOUR TOURING *ASSURANCE TRIPLEMAX 2 *EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 *EAGLE F1 DIRECTIONAL 5 *EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 *EAGLE NCT 5 ROF *EFFICIENTGRIP ROF *EXCELLENCE ROF *EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ROF	*EFFICIENTGRIP SUV *EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF *ASSURANCE TRIPLEMAX ALL SEASON *FORTERA COMFORTOUR *FORTERA HL	*WRANGLER ARMORTRAC *WRANGLER AT *WRANGLER AT/S		*CARGO MARATHON 2 *G32 CARGO *G32 *WRANGLER AT/S	
*ASSURANCE *GPS3 SPORT *DIRECTION TOURING *EAGLE LS2 *DP GOODYEAR *DUCARO	*EAGLE VENTURA *EAGLE SPORT ALL SEASON *DIRECTION SPORT	*WRANGLER SUV *DIRECTION SUV	*WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE *WRANGLER ADVENTURE			
*KELLY EDGE TOURING *KELLY PA868			*KELLY EDGE SPORT			
Premium	Mild-Tier	Economy				



Portafolio de productos

GOODYEAR

**ASSURANCE**

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
165/60R14	14"	75 (387 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	553,6 mm	108111
165/70R13	13"	79 (437 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	561,2 mm	106844
165/70R14	14"	81 (462 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	586,6 mm	106764
175/65R14	14"	82 (475 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	583,1 mm	106843
175/70R13	13"	82 (475 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	575,2 mm	106845
185/60R14	14"	82 (475 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	577,6 mm	106643
185/65R14	14"	86 (530 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	596,1 mm	106846
185/65R15	15"	88 (560 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	621,5 mm	106855
185/70R14	14"	88 (560 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	614,6 mm	106856
185/70R13	13"	86 (530 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	589,2 mm	106769

Exclusiva tecnología y diseño optimizado de la banda de rodamiento que proporciona hasta un 16% más de kilometraje que su antecesora, mejor adherencia en suelo húmedo y economía de combustible.

Beneficios

- Compuesto único que reduce la resistencia al rodamiento. Con mayor kilometraje.
- Excelente desempeño en superficies húmedas.
- Ahorro significativo de combustible.

Características

- Formato optimizado del footprint (pisa de llanta).
- Surcos transversales y longitudinales más anchos.
- Construcción optimizada de la carcasa y compuesto especial de la banda de rodamiento.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
195/70R14	14"	91 (615 kg)	T (190 km/h)	8,4 mm	628,6 mm	100476

Alta tecnología que la convierte en una llanta de larga vida. Balance ideal entre kilometraje, desempeño y confort. Con concepto de Bubble Blade, el cual permite un mejor agarre.

Beneficios

- Consistencia al frenar y alta maniobrabilidad en suelos secos y húmedos.
- Mayor disipación de calor en zonas acrílicas y alta dispersión de agua.
- Incrementa la maniobrabilidad y mejora la tracción.

Características

- Concepto innovador Bubble Blade, paredes laterales con semiesferas cóncavas y convexas que encajan unas con otras.
- Compuesto especial y distribución secuencial en el diseño de su banda de rodamiento.
- Canales longitudinales y radiales con cuatro ribs.

TECNOLOGÍA
BUBBLE BLADE™**DP
GOODYEAR**

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
165/65R14	14"	79 (437 kg)	H (210 Km/h)	6,9 mm	570,1 mm	109238
165/70R14	14"	81 (462 kg)	H (210 Km/h)	6,7 mm	586,6 mm	110016

Llanta que cumple con los más altos estándares de calidad y rendimiento.

Beneficios

- Excelente poder de frenado en carretera seca.
- Contribuye con el ahorro de combustible.
- Mayor agarre en curvas.

Características

- Diseño asimétrico de la banda de rodamiento.



DUCARO

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
165/65R13	13"	77 (412 kg)	T (190 km/h)	7,9 mm	544,7 mm	110487

Ducaro es un modelo con Tecnología TredLife, el cual maximiza la pisada y permite un mayor contacto de la llanta con el suelo.

Beneficios

- Mejor agarre en curvas y menor distancia de frenado.
- Ahorro de combustible.

Características

- La Tecnología TredLife maximiza la pisada y permite un mayor contacto de la llanta con el suelo.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
165/70R13	13"	79 (437kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	561,2 mm	107601
175/70R13	13"	82 (475 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	575,2 mm	107902
185/70R14	14"	88 (560 kg)	T (190 km/h)	7,1 mm	614,6 mm	107903

Kilometraje, comodidad y agarre para vehículos de baja y media potencia.

Beneficios

- Mayor área de contacto con el suelo de la banda de rodamiento que genera mayor kilometraje.
- Confortable al manejar. Permite mejor evacuación de agua y agarre en superficies húmedas.
- Excelente relación costo/beneficio, desempeño en kilometraje y tracción.

Características

- Diseño optimizado del footprint.
- Ranuras transversales y longitudinales.
- Construcción optimizada de la carcasa y compuesto especial de la banda que reduce la resistencia al rodamiento.

**DIRECTION
TOURING**





KELLY
PA868

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
165/70R13	13"	79 (437 kg)	T (190 km/h)	7,5 mm	561,2 mm	102574
165/65R13	13"	77 (412 kg)	S (180 km/h)	8,5 mm	544,7 mm	103647
185/65R15	15"	88 (560 kg)	H (210 km/h)	8,5 mm	621,5 mm	104074*
195/60R15	15"	88 (560 kg)	V (240 km/h)	8,5 mm	615,0 mm	104073*

*Sport Performance

Economía y duración.

Beneficios

- Mejor dirigibilidad y adherencia.
- Excelente dispersión de agua y tracción en suelo húmedo.
- Rodar más silencioso y frenado seguro.
- Desgaste uniforme en la banda de rodamiento.
- Su diseño ayuda al enfriamiento de la llanta, proporcionando ahorro de combustible.

Características

- Bloques largos en el centro de la banda.
- Tres surcos longitudinales y surcos transversales en los hombros.
- Ranuras centrales optimizadas.
- Láminas en el hombro.
- Dos costillas centrales.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
165/65R13	13"	77 (412kg)	T (190 km/h)	7,6 mm	544,7 mm	109677
175/70R13	13"	82 (475 kg)	T (190 km/h)	6,9 mm	575,2 mm	109620
175/65R14	14"	82 (475 kg)	T (190 km/h)	6,9 mm	583,1 mm	109621

Economía y duración.

Beneficios

- Llanta desarrollada para aquellos que buscan seguridad y economía.
- Mayor kilometraje.
- Mejor adherencia en mojado.
- Mayor durabilidad.

Características

- Formato optimizado de la huella, resultando en una mayor área de contacto de la banda de rodamiento con el suelo.
- Surcos longitudinales y transversales, ofreciendo un mejor flujo de agua.



KELLY
EDGE SPORT

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
185/60R14	14"	82 (475 kg)	H (210 km/h)	6,9 mm	577,6 mm	109622

*Sport Performance

Economía y duración.

Beneficios

- Llanta desarrollada para aquellos que buscan seguridad y economía.
- Mayor kilometraje.
- Mejor adherencia en mojado.
- Mayor durabilidad.

Características

- Banda de rodamiento que optimiza la tracción y el desgaste, proporcionando equilibrio en el área de contacto con el suelo.
- Bloques diseñados para proporcionar más kilómetros.



ASSURANCE COMFORTED TOURING

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
265/60R18	18"	110 (1060 kg)	H(210 km/h)	9,5 mm	775,2 mm	109982

Llanta para un viaje suave, manejo refinado y tracción confiable en condiciones climáticas cambiantes.

Beneficios

- Costados ComfortEdge que ayudan a ofrecer un equilibrio versátil entre comodidad y manejo.
- Diseño de banda asimétrico que proporciona un manejo refinado y tracción confiable en superficies mojadas.
- Capa especial en la banda de rodamiento que proporciona más amortiguación.
- Surcos circunferenciales anchos que ayudan a eliminar el agua de la banda de rodamiento para ofrecer una mayor tracción en carreteras mojadas.

Características

- Manejo refinado.
- Tracción superior en superficies mojadas.
- Manejo cómodo.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
195/50R16	16"	84 (500 kg)	V(240 km/h)	7,2 mm	601,4 mm	109970

Construcción reforzada que brinda protección extra y con Tecnología HydroGrip que reduce significativamente la distancia de frenado, particularmente en suelo húmedo.

Beneficios

- Prolonga la vida útil de la llanta y mejora el consumo de combustible.
- Mayor protección contra golpes o impactos.
- Contacto óptimo con el suelo.
- Menor distancia de frenado en suelo húmedo y proporciona un andar confortable y seguro.

Características

- Tecnología HydroGrip.
- Construcción con polímeros de alta tecnología y carcasa robusta.
- Diseño innovador de la banda de rodamiento con pisada ancha y distribución uniforme.
- Buena adherencia y baja resistencia al rodamiento.

ASSURANCE TRIPLEMAX 2



EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
205/40R17	17"	84 (500 kg)	Y (300 km/h)	8,2 mm	595,8 mm	106675

Desarrollada para vehículos de alto desempeño. Precisión excepcional en el manejo, con adherencia superior en todos los tipos de pavimento, diseño agresivo y economía de combustible.

Beneficios

- Resistencia reducida al rodamiento sobre carretera seca o húmeda, que aumenta la superficie de contacto durante el frenado, ofreciendo una mejor adherencia.
- Disminución de la resistencia en el rodaje, ofreciendo kilometraje y economía de combustible.
- Precisión de conducción y manejabilidad, gracias a la rigidez proporcionada por la estructura de capas cruzadas de la carcasa.

Características

- Tecnología ActiveBraking.
- Tecnología FuelSaving.
- Diseño aerodinámico del flanco.



**EAGLE F1**
ASYMMETRIC 3

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
215/45R18	18"	93 (650 kg)	Y (300 km/h)	8,1 mm	650,7 mm	108587
225/40R18	18"	92 (630 kg)	Y (300 km/h)	8,3 mm	637,2 mm	108461
225/55R17	17"	97 (730 kg)	Y (300 km/h)	7,6 mm	679,3 mm	109167
235/35R19	19"	91 (615 kg)	Y (300 km/h)	8,2 mm	677,1 mm	108602
235/45R18	18"	98 (750 kg)	Y (300 km/h)	8,2 mm	668,7 mm	108575
245/40R18	18"	93 (650 kg)	Y (300 km/h)	8,3 mm	653,2 mm	109562

Llanta con desempeño premium ultra, tracción dominante y manejo preciso en condiciones húmedas y secas.

Beneficios

- Reduce la resistencia al rodamiento sobre carretera seca o húmeda.
- Fabricada con resina adhesiva, que incrementa la adherencia a la superficie para un frenado y maniobrabilidad óptima.
- Aumenta el rendimiento en curvas y disminuye el desgaste de la banda de rodamiento.
- Proporciona una estructura ligera y resistente que mejora la maniobrabilidad y el ahorro de combustible.

Características

- Tecnología Active Braking.
- Tecnología Grip Booster.
- Tecnología Rim Protector.
- Estructura reforzada con diseño asimétrico.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
195/50R15	15"	82 (475 kg)	W (270 km/h)	8,2 mm	576,0 mm	104512
205/45R16	16"	83 (487 kg)	W (270 km/h)	8,1 mm	590,9 mm	104175
205/45R17	17"	84 (500 kg)	W (270 km/h)	8,1 mm	616,3 mm	104141
215/50R17	17"	91 (615 kg)	W (270 km/h)	8,6 mm	646,8 mm	104511
225/50R16	16"	92 (630 kg)	W (270 km/h)	8,8 mm	631,4 mm	104140
225/55R16	16"	95 (690 kg)	W (270 km/h)	8,9 mm	653,9 mm	105444
245/40R18	18"	93 (650 kg)	Y (300 km/h)	8,5 mm	653,2 mm	105277

Con Tecnología SportGrip para un manejo preciso y agarre sensible que ofrece máximo rendimiento.

Beneficios

- Mayor desempeño en agarre.
- Tecnología para reducir los niveles de ruido, proporcionando un viaje más tranquilo.
- Proporciona una huella cuadrada y una distribución uniforme de presión.

Características

- Tecnología SportGrip.
- Hombro cerrado en banda de rodamiento.
- Canales optimizados.

EAGLE F1
DIRECTIONAL 5**EAGLE**
SPORT
ALL SEASON

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
205/50R16	16"	87 (545 kg)	V (240 km/h)	8,1 mm	611,4 mm	106455
225/60R16	16"	98 (750 kg)	V (240 km/h)	8,1 mm	701,1 mm	106453
235/40R18	18"	95 (690 kg)	W (270 km/h)	8,1 mm	645,2 mm	107495
245/50R18	18"	100 (800 kg)	V (240 km/h)	8,1 mm	702,2 mm	106756

Diseño para todos los climas del año que posee un compuesto innovador en la banda de rodamiento para un excelente agarre en cualquier tipo de suelo y un rodar silencioso.

Beneficios

- Desempeño y agarre en condiciones secas y húmedas.
- Ayuda a crear bordes de tracción para una adhesión confiable a medida que se desgasta.
- Reducción de ruido en la carretera y desgaste uniforme.

Características

- Banda de rodamiento asimétrica.
- Estrías profundas.
- Banda de rodamiento de larga duración.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
195/60R13	13"	83 (487 kg)	H (210 km/h)	8,6 mm	564,2 mm	100313
195/60R14	14"	86 (530 kg)	H (210 km/h)	8,6 mm	589,6 mm	100316
205/60R13	13"	86 (530 kg)	H (210 km/h)	8,7 mm	576,2 mm	100314

Desempeño excepcional bajo cualquier condición climática proporcionando una excelente tracción y sensación de manejo, gracias a su avanzada Tecnología V-Tread.

Beneficios

- Protege los cinturones de acero bajo la banda de rodamiento, proporcionando un manejo suave y una vida útil más larga.
- Desgaste uniforme y desempeño excepcional en suelos húmedos, evita el acuaplaneo y proporciona bajo nivel de ruido.
- Baja resistencia al rodamiento y excelente desempeño a altas velocidades.

Características

- Carcasa de poliéster con terminación alta.
- Forma de huellas (footprint) perfeccionadas, diseño V-Tread en la banda de rodamiento.
- Compuesto de sílica en la banda de rodamiento.

EAGLE
VENTURA



EFFICIENTGRIP

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
185/55R15 235/55R17	15" 17"	82 (475 kg) 99 (775 kg)	H (210 km/h) Y (300 km/h)	8,0 mm 8,4 mm	584,5 mm 690,3 mm	105250 105276

Desempeño, diseño agresivo y economía de combustible.

Beneficios

- Conducción silenciosa y cómoda.
- Agarre en carretera y frenado eficiente, tanto en superficies secas como en húmedas.
- Disminución de la resistencia en el rodamiento, ofreciendo kilometraje y economía de combustible.
- Disipación de la energía y en consecuencia, el calentamiento de los flancos en la banda del talón.

Características

- Nueva banda de rodamiento.
- Tecnología Active Braking.
- Tecnología FuelSaving.
- Nuevos compuestos.



MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
185/60R15	15"	88 (560 kg)	H (210 km/h)	7,2 mm	603,0 mm	108794
195/55R15	15"	85 (515 kg)	H (210 km/h)	7,6 mm	595,5 mm	108711
195/55R16	16"	91 (615 kg)	V (240 km/h)	7,4 mm	620,9 mm	108797
195/60R15	15"	88 (560 kg)	V (240 km/h)	7,2 mm	615,0 mm	107236
195/65R15	15"	91 (615 kg)	H (210 km/h)	7,6 mm	634,5 mm	108949
205/55R16	16"	91 (615 kg)	V (240 km/h)	7,4 mm	631,9 mm	108795
205/60R15	15"	91 (615 kg)	H (210 km/h)	7,2 mm	627,0 mm	108765
205/60R16	16"	92 (630 kg)	V (240 km/h)	7,2 mm	652,4 mm	105894
215/45R17	17"	91 (615 kg)	V (240 km/h)	7,2 mm	625,3 mm	108701
215/55R16	16"	93 (650 kg)	V (240 km/h)	7,2 mm	642,9 mm	107263
225/45R17	17"	94 (670 kg)	W (270 km/h)	7,1 mm	634,3 mm	107629
225/50R17	17"	94 (670 kg)	V (240 km/h)	7,2 mm	656,8 mm	107451

Proporciona alto rendimiento, dirigibilidad y confort para vehículos de medio y alto desempeño.

Beneficios

- Optimiza el uso en pavimento húmedo.
- Mejor capacidad de tracción, proporcionando más seguridad.
- Distribución equilibrada en el área de contacto con el suelo, proporcionando economía de combustible y mayor kilometraje.
- Agarre en carretera y frenado eficiente, tanto en superficies secas como en húmedas.

Características

- Compuesto de banda de rodamiento.
- Rigidez de los bloques de la banda de rodamiento.
- Formato optimizado del footprint.
- Tecnología Active Braking.

EFFICIENTGRIP
PERFORMANCEDIRECTION
SPORT

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
185/60R14	14"	82 (475 kg)	H (210 km/h)	7,2 mm	577,6 mm	107683
185/65R14	14"	86 (530 kg)	H (210 km/h)	7,2 mm	596,1 mm	107682
195/55R15	15"	85 (515 kg)	H (210 km/h)	7,2 mm	595,5 mm	107846
195/65R15	15"	91 (615 kg)	H (210 km/h)	7,2 mm	634,5 mm	107845
205/55R16	16"	91 (615 kg)	H (210 km/h)	7,2 mm	631,9 mm	107685

Ofrece mayor kilometraje, comodidad y agarre para vehículos de medio y alto desempeño.

Beneficios

- Mayor área de contacto con el suelo de la banda de rodamiento que genera mayor kilometraje.
- Confort al manejar, proporcionando facilidad de conducción, mientras que los bloques extremos optimizan la tracción y el frenado.
- Reducen la resistencia al rodamiento, proporcionando excelente relación costo/beneficio y desempeño a través de su diseño y tecnología.

Características

- Diseño optimizado de la banda de rodamiento.
- Rigidez de los bloques internos.
- Construcción optimizada de la carcasa y compuesto especial de la banda de rodamiento.

**CARGO**
MARATHON 2

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
195/70R15	15"	104 (900 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	654,0 mm	109646
195/75R16	16"	110 (1060 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	698,9 mm	109642
195/80R14	14"	110 (1060 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	667,6 mm	109648
205/70R15	15"	106 (950 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	668,0 mm	109645
205/75R16	16"	113 (1150 kg)	Q (160 km/h)	10,5 mm	713,9 mm	109641
215/75R16	16"	113 (1150 kg)	R (170 km/h)	11,1 mm	728,9 mm	109034
225/70R15	15"	111 (1120 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	696,0 mm	109647
225/75R16	16"	118 (1320 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	743,9 mm	109640

Más resistencia para el trabajo y la vida diaria.

Beneficios

- Menos paradas por mantenimiento, con mayor kilometraje y desgaste irregular.
- Alto kilometraje y baja resistencia al rodamiento.
- Kilometraje y desgaste regular de la banda de rodamiento. Tracción optimizada en pisos secos y húmedos.
- Su diseño combate la tendencia al desgaste irregular en los hombros, proporcionando mayor kilometraje y mejor manejabilidad.
- Mayor kilometraje y menos paradas por mantenimiento, con óptima tracción en pisos mojados.
- Sus bloques asimétricos proporcionan un rodar silencioso.

Características

- Perfil del molde personalizado con 4 bloques que proporcionan mejor distribución de carga en la banda de rodamiento.
- Compuesto especial con sílice desarrollado para las condiciones severas.
- Dibujo especial de la banda de rodamiento con 4 ribs y 3 surcos bien definidos.
- Diseño diferenciado en los hombros de la llanta, otorgando a esta área alta rigidez y fuerza adicional.
- Surcos profundos en el área de los hombros, reduciendo la generación de calor y mejorando la dispersión de agua.
- Bloques asimétricos en la banda de rodamiento.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
215/75R14	14"	104 (900 kg)	Q (160 km/h)	10,0 mm	678,1 mm	100549

La llanta G32 es robusta y resistente. Está diseñada para resistir las exigencias del servicio de transporte público y su desempeño es el más adecuado para las condiciones más severas del servicio.

Beneficios

- Alto kilometraje.
- Máxima resistencia al desgaste.
- Mejor resistencia a impactos y a la separación en la banda de rodamiento.
- Gran dirigibilidad y agarre en curvas.
- Mejora considerable en la tracción.

Características

- Alto volumen de caucho a desgastar.
- Compuesto premium en la banda de rodamiento.
- Refuerzo de 2 protectores de nailon (overlay) que protegen la carcasa.
- Diseño con surcos longitudinales y bloques transversales.
- Hombros con bloques robustos y canales en los bordes.

G32**G32**
CARGO

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
225/65R16	16"	112 (1120 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	698,9 mm	105705

Es la llanta de referencia en el segmento, gracias a su alta durabilidad y resistencia.

Beneficios

- Genera menos calor, menos tiempo de inactividad y más kilometraje.
- Alto kilometraje.
- Mayor regularidad de desgaste, proporcionando un mayor rendimiento y manejabilidad.
- Proporciona tracción óptima en suelos secos y húmedos.
- Mejora la dispersión de agua y proporciona un funcionamiento sin ruido.

Características

- Perfil de molde personalizado.
- Banda de rodamiento con compuesto especial.
- El diseño de la pisada posee cinco rayas y cuatro surcos.
- Diseño distintivo de los hombros de la llanta y hendiduras profundas en el área de los hombros.
- Bloques asimétricos en la banda de rodamiento.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
205/75R14	14"	98 (750 kg)	Q (160 km/h)	10,3 mm	663,1 mm	104211
215/75R14	14"	98 (750 kg)	Q (160 km/h)	14,1 mm	678,1 mm	104514

Excelente tracción dentro y fuera de la carretera para mayor ahorro de combustible.

Beneficios

- Excelente tracción en todo tipo de terreno, gracias a su sistema superior de evacuación de agua y barro.
- Ofrece una adecuada protección para el costado.
- Respuesta positiva a la dirección y frenado seguro. Brinda un rodamiento suave y silencioso, desgaste parejo y mayor confort.
- Máxima duración, resistencia y ahorro de combustible.

Características

- Canales autolimpiantes entre los hombros.
- Diseño profundo en la parte exterior de los hombros y amplios bloques laterales.
- Lonas de carcasa con poliéster de alta flexibilidad y un óptimo diseño de la banda de rodamiento.
- Construcción radial con cinturones de acero.

WRANGLER
AT/S



ASSURANCE

TRIPLETRED
ALL SEASON

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
235/45R17	17"	97 (730 kg)	V (240 km/h)	9,1 mm	643,3 mm	106795
235/65R18	18"	104 (900 kg)	H (210 km/h)	8,7 mm	762,7 mm	105389
255/55R18	18"	109 (1030 kg)	H (210 km/h)	8,7 mm	737,7 mm	105533

Con Tecnología TripleTred, la cual incorpora tres zonas especiales en la banda de rodamiento, fabricadas con compuestos únicos que aseguran la tracción en cualquier tipo de clima.

Beneficios

- Seguridad en altas velocidades y curvas, excelente evacuación de agua y mejor tracción en carretera seca.
- Mejor desempeño en diferentes condiciones climáticas, expulsión rápida y continua del agua fuera de la banda de rodamiento, brindando máximo control en suelos secos y húmedos.
- Permite un alto poder de agarre y frenado en condiciones resbaladizas.

Características

- Tecnología TripleTred.
- Compuesto de sílica y zona de evacuación de agua con canales de gran profundidad.
- Compuesto con fibra de vidrio, arena volcánica y patrón entrelazado en la banda de rodamiento.



MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
235/75R15	15"	109 (1030 kg)	S (180 km/h)	9,5 mm	733,5 mm	107989

Tecnología que proporciona rendimiento, diseño y estabilidad.

Beneficios

- Mayor control y aumento de frenado y agarre, gracias a su diseño y tecnología.
- Mayor tracción en superficies húmedas y mejor desempeño.
- Reducción de la resistencia al rodamiento.

Características

- Durabilidad y economía de combustible.
- Diseño moderno de ranuras laterales.
- Construcción robusta de la carcasa y compuesto especial de la banda de rodamiento.

DIRECTION

SUV



EFFICIENTGRIP

SUV

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
215/60R17	17"	96 (710 kg)	H (210 km/h)	7,5 mm	215,0 mm	108875
225/55R18	18"	98 (750 kg)	H (210 km/h)	8,6 mm	225,0 mm	107891
235/60R17	17"	102 (850 kg)	H (210 km/h)	8,1 mm	713,8 mm	107886
235/50R18	18"	97 (730 kg)	V (240 km/h)	9,0 mm	692,2 mm	108850
235/60R18	18"	103 (875 kg)	V (240 km/h)	8,1 mm	235,0 mm	107882
255/55R19	19"	111 (1090 kg)	V (240 km/h)	8,1 mm	763,1 mm	107892
265/65R17	17"	112 (1120 kg)	H (210 km/h)	8,1 mm	776,3 mm	107883
265/50R20	20"	107 (975 kg)	V (240 km/h)	8,1 mm	265,0 mm	108759
245/60R18	18"	105 (925 kg)	H (210 km/h)	8,1 mm	751,2 mm	107888

Llanta diseñada para vehículos deportivos grandes. Ahorra combustible y proporciona una menor distancia de frenado.

Beneficios

- Agarre perfecto sin sacrificar la duración y la comodidad de marcha.
- Adherencia y tracción en suelos húmedos, con mejor desempeño y seguridad.
- Mayor economía de combustible.
- Mayor tracción y dirigibilidad, resultando en un óptimo desempeño.
- Disminución de la resistencia en el rodaje, ofreciendo mayor kilometraje y economía de combustible.
- Reduce el consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y la distancia de frenado.

Características

- Diseño asimétrico.
- Nuevo compuesto de sílica en la banda de rodamiento.
- Estructura de la carcasa optimizada.
- Láminas tridimensionales en los hombros.
- Tecnología FuelSaving.



**FORTERA**
COMFORTRED

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
225/70R16	16"	102 (850 kg)	S (180 km/h)	10,1 mm	721,4 mm	103385

Diseño único que ofrece tracción en distintos tipos de suelo y tranquilidad al manejar.

Beneficios

- Capa de aislamiento súper absorbente y protección que proporciona una mejor amortiguación.
- Disminuye el nivel de ruido.
- Agarre óptimo en suelos secos y húmedos.
- Facilita la expulsión del agua.
- Conserva buena apariencia por un largo periodo de tiempo.

Características

- Innovadora Tecnología Comfortred.
- Tamaño y secuencia de bloques variables.
- Ranuras profundas en la banda de rodamiento.
- Diseño optimizado de surcos y canales.
- Tecnología PermaBlack.



MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
235/60R17	17"	102 (850 kg)	H (210 km/h)	8,2 mm	713,8 mm	103003

Tracción y confort, con una apariencia refinada.

Beneficios

- Ayuda a prolongar la vida útil de la banda de rodamiento sin sacrificar el desempeño.
- Brinda estabilidad de manejo y desgaste uniforme.
- Mejor conducción, reducción del ruido y tracción para todos los climas.

Características

- Bloques y ranuras profundas.
- Elementos de bloque de la banda de rodamiento altamente reforzados.
- Diseño de bloques irregulares entrelazados en las costillas de la banda de rodamiento.

FORTERA
HL**WRANGLER**
SUV

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
205/65R15	15"	94 (670 kg)	H (210 km/h)	9,5 mm	647,5 mm	108354
205/70R15	15"	96 (710 kg)	T (190 km/h)	9,5 mm	668,0 mm	107240
215/65R16	16"	98 (750 kg)	H (210 km/h)	9,5 mm	685,9 mm	107242
215/70R16	16"	100 (800 kg)	H (210 km/h)	9,5 mm	707,4 mm	107198
225/60R17	17"	99 (775 kg)	H (210 km/h)	9,5 mm	701,8 mm	108773
225/65R17	17"	102 (850 kg)	H (210 km/h)	9,5 mm	724,3 mm	108352
235/60R16	16"	100 (800 kg)	H (210 km/h)	9,5 mm	688,4 mm	108356
235/65R17	17"	104 (900 kg)	V (240 km/h)	9,5 mm	737,3 mm	108355
235/70R16	16"	106 (950 kg)	T (190 km/h)	9,5 mm	735,4 mm	107199
245/65R17	17"	111 (1090 kg)	H (210 km/h)	9,5 mm	750,3 mm	108358
255/70R16	16"	115 (1215 kg)	T (190 km/h)	11,9 mm	763,4 mm	107241
265/70R16	16"	112 (1120 kg)	T (190 km/h)	9,5 mm	777,4 mm	107243

Posee una mayor durabilidad y control, gracias a su diseño superior y tecnología.

Beneficios

- Distribución de presión equilibrada en el área de contacto con el suelo, proporcionando mayor kilometraje.
- Baja resistencia al rodamiento.
- Mejora la tracción en suelos húmedos.

Características

- Formato optimizado de la banda de rodamiento.
- Construcción reforzada de la carcasa y compuesto especial en la banda de rodamiento.
- Diseño de surcos laterales diferenciados.


WRANGLER
ADVENTURE

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
215/75R15	15"	106 (950 kg)	S (180 km/h)	12,7 mm	703,5 mm	104605
235/75R15	15"	110 (1060 kg)	S (180 km/h)	12,7 mm	733,5 mm	100799

Diseño agresivo para uso on y off road, mejor dirigibilidad y tracción asociada al confort y a la estabilidad.

Beneficios

- Proporciona resistencia adicional a cortes y pinchazos, principalmente en condiciones off road.
- Aporta mayor maniobrabilidad y tracción en todo tipo de terrenos.
- Mejor evacuación de agua y limpieza de barro y piedras, generando mayor desempeño.
- Ayuda a ofrecer un alto kilometraje y desgaste uniforme.

Características

- Tecnología Durawall.
- Nuevo diseño de la banda de rodamiento, con bloques escalonados y asimétricos.
- Surcos profundos longitudinales y transversales.
- Bloques de los hombros interconectados.



MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
245/70R17	17"	110 (1060 kg)	T (190 km/h)	9,5 mm	774,8 mm	109936
255/65R17	17"	110 (1060 kg)	T (190 km/h)	9,5 mm	763,3 mm	108655
255/70R16	16"	111 (1090 kg)	T (190 km/h)	9,5 mm	763,4 mm	108653
265/70R17	17"	121 (1450 kg)	S (180 km/h)	11,9 mm	802,8 mm	106957
275/55R20	20"	113 (1150 kg)	T (190 km/h)	10,0 mm	810,5 mm	108006
275/65R18	18"	106 (950 kg)	T (190 km/h)	9,5 mm	814,7 mm	107200
31X10.50R15	15"	109 (1030 kg)	S (180 km/h)	11,9 mm	786,4 mm	108595

Llanta que proporciona tranquilidad y tracción sólida en terrenos húmedos.

Beneficios

- Proporciona resistencia adicional a los cortes y pinchazos, principalmente en condiciones off road.
- Mayor ahorro de combustible.
- Proporciona mayor dirigibilidad en superficies húmedas.
- Proporciona mayor adherencia en todos los climas.

Características

- Tecnología Durawall y capa de Kevlar.
- Patrón de estrías en el footprint.
- Bloques de los hombros abiertos.
- Compuesto de banda de rodamiento.


WRANGLER
ALL-TERRAIN
ADVENTURE

WRANGLER
ARMORTAC

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
265/65R17	17"	112 (1120 kg)	H (210 km/h)	10,3 mm	776,3 mm	109351
225/75R15	15"	106 (950 kg)	S (180 km/h)	10,3 mm	718,5 mm	108353
235/75R15	15"	109 (1030 kg)	S (180 km/h)	10,3 mm	733,5 mm	107446
245/75R16	16"	114 (1180 kg)	S (180 km/h)	11,9 mm	773,9 mm	107473
255/70R16	16"	115 (1215 kg)	T (190 km/h)	11,9 mm	763,4 mm	107472
265/75R16	16"	119 (1360 kg)	R (170 km/h)	11,9 mm	803,9 mm	107474
265/70R16	16"	112 (1120 kg)	T (190 km/h)	10,3 mm	774,4 mm	108756
275/65R17	17"	115 (1215 kg)	H (210 km/h)	10,3 mm	789,3 mm	109324

Proporciona mayor kilometraje, resistencia, tracción y estabilidad en cualquier tipo de terreno.

Beneficios

- Resistencia al desprendimiento en cualquier tipo de carretera, generando mayor desempeño.
- Mejor evacuación de agua y estabilidad, proporcionando mejor tracción en suelo húmedo.
- Versatilidad en cualquier tipo de terreno debido a su alta resistencia.

Características

- Compuesto especial de la banda de rodamiento formado por tacos.
- Tacos de la banda de rodamiento desalineados entre sí con surcos laterales.
- Construcción reforzada de la carcasa.

**WRANGLER**
AT

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
205/75R15	15"	97 (730 kg)	Q (160 km/h)	10,3 mm	688,5 mm	103905

Durabilidad, tracción todoterreno y diseño ergonómico de la banda de rodamiento para camionetas utilitarias.

Beneficios

- Evacuación de agua y barro superior, para una excelente tracción en todo tipo de terreno.
- Ofrece una adecuada protección para el costado.
- Respuesta positiva a la dirección y frenado seguro. Brinda un rodamiento suave y silencioso, desgaste parejo y mayor confort.
- Máxima duración, resistencia y ahorro de combustible.

Características

- Canales autolimpiantes entre los canales de los hombros.
- Diseño profundo en la parte exterior de los hombros y amplios bloques laterales.
- Lonas de carcasa con poliéster de alta flexibilidad y un óptimo diseño de la banda de rodamiento.
- Construcción radial con cinturones de acero.

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
225/70R15	15"	100 (800 kg)	S (180 km/h)	10,5 mm	696,0 mm	102446
225/75R16	16"	110 (1060 kg)	Q (160 km/h)	12,4 mm	743,9 mm	101499
255/70R15	15"	112 (1120 kg)	R (170 km/h)	10,5 mm	738,0 mm	105899

Excelente tracción dentro y fuera de la carretera para mayor ahorro de combustible.

Beneficios

- Evacuación de agua y barro superior, para una excelente tracción en todo tipo de terreno.
- Ofrece una adecuada protección para el costado.
- Respuesta positiva a la dirección y frenado seguro. Brinda un rodamiento suave y silencioso, desgaste parejo y mayor confort.
- Máxima duración, resistencia y ahorro de combustible.

Características

- Canales autolimpiantes entre los canales de los hombros.
- Diseño profundo en la parte exterior de los hombros y amplios bloques laterales.
- Lonas de carcasa con poliéster de alta flexibilidad y un óptimo diseño de la banda de rodamiento.
- Construcción radial con cinturones de acero.

WRANGLER
AT/S



Tecnología Run On Flat

GOODYEAR



TECNOLOGÍA RUN ON FLAT (ROF)

Es una tecnología que garantiza el máximo nivel de seguridad para el conductor de un vehículo en caso de un pinchazo o impacto severo de la llanta, incluso si se pierde toda la presión de aire.

Hace posible que vaya sin aire hasta 80 km con una velocidad máxima de 80 km/h.

La Tecnología EMT es una marca de Goodyear para sus primeras llantas Run On Flat y en la actualidad forma parte de su nuevo concepto Run On Flat. Las llantas con Run On Flat (ROF) cuentan con una pared lateral reforzada que les permite rodar aun cuando no tienen presión o es muy baja, y un sistema único e innovador de autosoporte que las hace muy resistentes al desgaste y a las altas temperaturas.

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD:

No necesita detenerse para cambiar la llanta en momentos inoportunos y lugares inconvenientes.

CONTROL:

Podrá mantener el control del vehículo, incluso con una llanta sin aire.

ECONOMÍA:

Elimina el uso de la llanta de repuesto.

CONVENIENCIA:

Las llantas con esta tecnología están diseñadas para ayudarle a llegar a un lugar seguro, aun cuando estén desinfladas o se estén desinflando, lo que le dará autonomía para escoger cuándo y dónde efectuar la revisión o reparación de estas.

MOVILIDAD:


Continúe hasta su destino sin necesidad de detenerse.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO:

Si tiene limitaciones de espacio de almacenamiento, las llantas Run On Flat son una opción viable.

VERSATILIDAD:

Las llantas Run On Flat vienen en distintos tamaños y tipos.

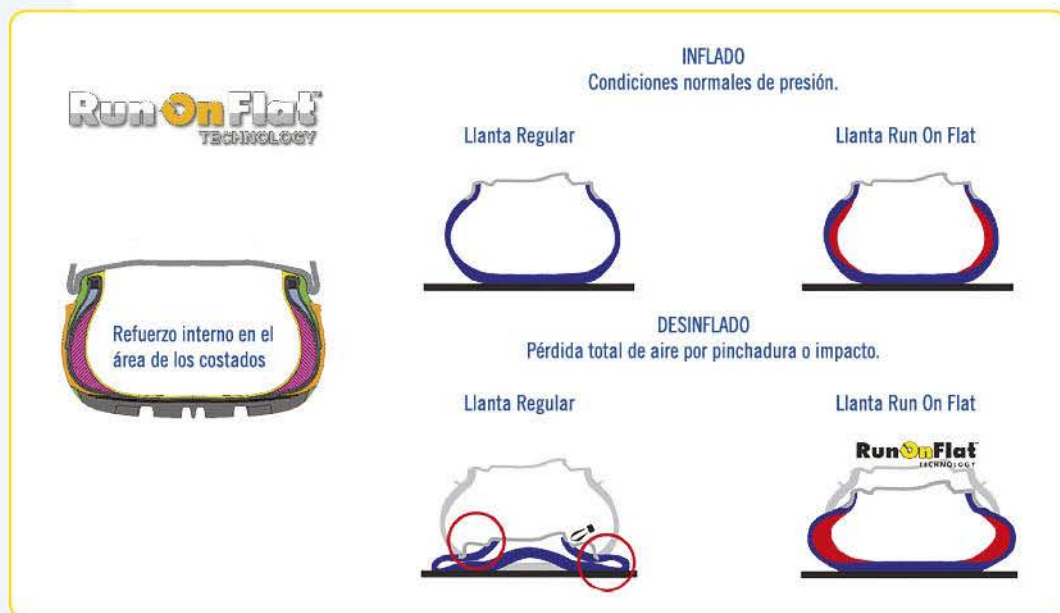



EAGLE F1
ASYMMETRIC
2 ROF

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
225/40R18	18"	88 (560 kg)	Y (300 km/h)	8,0 mm	637,2 mm	105470

Diseñada especialmente para vehículos de alto desempeño. Proporciona una presión en el manejo excepcional, con adherencia superior en todos los tipos de pavimento, diseño agresivo y economía de combustible.

Beneficios

- Resistencia reducida a la rodadura sobre carretera seca o húmeda, lo cual aumenta la superficie de contacto durante el frenado y ofrece una mejor adherencia.
- Disminución de la resistencia en el rodaje, ofreciendo mayor kilometraje y economía de combustible.
- Precisión de conducción gracias a la rigidez de la llanta proporcionada por la estructura de capas cruzadas de la carcasa.
- Permite manejar 80 kilómetros con una llanta que se esté desinflando o que esté desinflada, a una velocidad máxima de 80 km/h.

Características

- Tecnología Active Braking.
- Tecnología FuelSaving.
- Diseño aerodinámico del flanco.
- Tecnología Run On Flat.

Run On Flat
TECHNOLOGY

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
205/50R17	17"	89 (580 kg)	W (270 km/h)	8 mm	205,0 mm	104294

Alto desempeño que proporciona adherencia extra en pista seca o mojada, bajo nivel de ruido en cualquier tipo de suelo y además, excelente desempeño en kilometraje.

Beneficios

- Mejor maniobrabilidad en pistas húmedas y secas.
- Provee estabilidad lateral y desgaste uniforme.
- Facilitan la adherencia en suelos húmedos, disminuyendo el riesgo de acuaplaneo.
- Confort, adherencia óptima y bajo nivel de ruido.
- Permite manejar 80 kilómetros con una llanta que se esté desinflando o que esté desinflada, a una velocidad máxima de 80 km/h.

Características

- Ranuras centrales uniformes y rígidas.
- Refuerzo en el amarre de los bloques de los hombros.
- Láminas radiales en los hombros y diagonales en los surcos centrales.
- Compuesto exclusivo para alto desempeño.
- Tecnología Run On Flat.

Run On Flat
TECHNOLOGY

EAGLE
NCT 5 ROF



EFFICIENTGRIP
ROF

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
205/50R17	17"	89 (580 kg)	Y (300 km/h)	7,6 mm	636,8 mm	105744
225/45R18	18"	91 (615 kg)	W (270 km/h)	8,5 mm	659,7 mm	105449
245/45R19	19"	102 (850 kg)	Y (300 km/h)	7,7 mm	703,1 mm	106326
245/50R18	18"	100 (800 kg)	W (270 km/h)	8,1 mm	702,2 mm	106327

Alto desempeño con tecnología que ahorra combustible y alarga el rendimiento.

Beneficios

- Disminución de la resistencia en el rodaje, ofreciendo mayor kilometraje y economía de combustible.
- Permite recorrer más kilómetros sin cambiar las llantas.
- Proporciona un mejor rendimiento en clima lluvioso, menor distancia de frenado y reducción de ruido.
- Permite manejar 80 kilómetros con una llanta que se esté desinflando o que esté desinflada, a una velocidad máxima de 80 km/h.

Características

- Tecnología FuelSaving.
- Compuesto de sílice en la banda de rodamiento.
- Superficie de la banda de rodamiento y disposición óptima de láminas y diseño de bloques.
- Tecnología Run On Flat.



Run On Flat
TECHNOLOGY



ROF



EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF

MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
255/50R19	19"	107 (975 kg)	W (270 km/h)	8,0 mm	737,6 mm	106790

Llanta de alto rendimiento, optimizada para vehículos utilitarios deportivos de alta gama.

Beneficios

- Conducción de alto rendimiento que soporta el peso de un vehículo utilitario deportivo y permite un control mejorado en curvas.
- Mejor maniobrabilidad sobre suelos húmedos y reduce el ruido para una conducción más cómoda y silenciosa.
- Banda de rodamiento abierta para canalizar el agua y evitar el acuaplaneo.
- Permite manejar 80 kilómetros con una llanta que se esté desinflando o que esté desinflada, a una velocidad máxima de 80 km/h.

Características

- Tecnología Active CornerGrip y un avanzado compuesto de carreras.
- Banda de rodamiento optimizada.
- Diseño asimétrico.
- Tecnología Run On Flat.



MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIÁMETRO EXTERNO	CÓDIGO DE PRODUCTO
225/55R17	17"	97 (730 kg)	Y (300 km/h)	7,4 mm	679,3 mm	104008
255/45R19	19"	104 (900 kg)	Y (300 km/h)	8,8 mm	712,1 mm	108061

Máxima estabilidad, precisión y confort al conducir.

Beneficios

- Adherencia superior y menor distancia de frenado en carretera húmeda.
- Maniobrabilidad fiable al conducir por la autopista y mayor agarre en curvas.
- Desgaste más uniforme de la banda de rodamiento y permite una reducción de ruido.
- Permite manejar 80 kilómetros con una llanta que se esté desinflando o que esté desinflada, a una velocidad máxima de 80 km/h.

Características

- Nuevo polímero compuesto.
- Estabilizadores de hombro.
- Patrón optimizado de la banda de rodamiento.
- Tecnología Run On Flat.



EXCELLENCE ROF



MEGA GARANTÍA



Mega Garantía

GOODYEAR



ADEMÁS DE LA INNOVACIÓN, LA CALIDAD Y EL ALTO DESEMPEÑO, NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON LA MEGA GARANTÍA GOODYEAR

Nuestras llantas para automóvil y camioneta están diseñadas con tecnología de punta y cuentan con una garantía integral*.



Hasta **1** AÑO*
por golpes
o cortes

Hasta **5** AÑOS*
por fallas de
fabricación

Automóvil y Camioneta



*Aplican condiciones y restricciones.



PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS

GARANTÍA GOODYEAR

Cada llanta comercializada por Goodyear de Colombia, en adelante Goodyear, está garantizada por defectos de materiales y/o mano de obra hasta por cinco (5) años a partir de la fecha de compra de la llanta, previo análisis técnico por parte de Goodyear, como se indica más adelante.

La efectividad de la garantía estará condicionada a que el daño sufrido por la llanta provenga exclusivamente de defectos en los materiales utilizados en su fabricación o mano de obra, debiendo iniciarse el dicho proceso de reclamación de garantía mediante la presentación de la llanta y su respectiva factura de compra en un punto de venta autorizado Goodyear, en donde se diligenciará el respectivo formato de reclamación, para que mediante un análisis técnico, se determine la causa del daño. El hecho de iniciarse el proceso no constituye una promesa de reconocimiento de la garantía.

Si del análisis técnico se concluye que el producto falló por causas atribuibles a materiales y/o mano de obra, se reconocerá como garantía, un porcentaje de descuento en la compra de una llanta nueva de condiciones, referencias y calidades idénticas o similares a las de la llanta que sufrió el daño. Si no existe dicha referencia en el inventario o fue descontinuada, Goodyear hará efectiva la garantía sobre una llanta de precio similar a la que fue presentada por garantía.

En ningún caso se hará reconocimiento en dinero o descuento en otro producto.

El cálculo del porcentaje se hará dividiendo la profundidad de diseño de la llanta al momento de ser presentada para revisión sobre la profundidad original, reconociendo de esta forma el remanente de vida útil del producto.

Si el análisis técnico concluye que la llanta falló por causas no atribuibles a materiales y/o mano de obra, no se hará ningún reconocimiento y se devolverá al cliente la llanta entregada para su análisis.

EXCLUSIONES

No habrá lugar al reconocimiento de la garantía cuando:

- Haya daños ocasionados por condiciones diferentes a materiales y/o mano de obra.
- Sea una llanta con más de (5) años contados a partir de la fecha de facturación.
- La profundidad de diseño de la llanta sea inferior a 2/32 de pulgada al momento de presentarse el reclamo.
- No presentar la llanta para solicitar garantía.
- La llanta tenga reparaciones que no permitan establecer la causa original de la falla.
- Sean llantas utilizadas para carreras o competencias de cualquier tipo.
- Haya pérdida o daño del producto por incendio, robo, choque o siniestro.
- Tenga daños causados por condiciones mecánicas del vehículo o uso inadecuado del producto.
- La llanta se use en vehículos para los cuales no estén especificadas.

GARANTÍA POR GOLPES Y ANDENAZOS

La garantía por golpes y andenazos no implica reconocimiento alguno de responsabilidad por parte de Goodyear, con su matriz y subsidiarias en la causa del daño, simplemente se trata de una política comercial dirigida a fidelizar al usuario con los productos comercializados por Goodyear y cubre solamente los siguientes eventos:





MECÁNICA

La Mega Garantía Goodyear cubre las llantas de las referencias que se indican más adelante y sujeto a lo mencionado anteriormente contra golpes y andenazos. Este cubrimiento es válido solo para llantas con relación de aspecto superior o igual a 60 y solo para llantas que fueron compradas en un punto de venta Goodyear.

El tiempo de cubrimiento, contado desde la fecha de factura de compra por tipo de llanta, se detalla en la siguiente tabla:

LÍNEAS	DURACIÓN DE LA MEGA GARANTÍA
ASSURANCE FUEL MAX	1 AÑO
EAGLE VENTURA	1 AÑO
EFFICIENTGRIP PERFORMANCE	1 AÑO
DIRECTION SPORT	1 AÑO
ASSURANCE	6 MESES
ASSURANCE CS TRIPLETRED ALL-SEASON	6 MESES
ASSURANCE TRIPLETRED ALL-SEASON	6 MESES
BLUE STREAK CRUISE	6 MESES
DURAPLUS	6 MESES
EAGLE LS2	6 MESES
EFFICIENTGRIP SUV	6 MESES
FORTERA COMFORTRED	6 MESES
GPS3	6 MESES
KELLY LT	6 MESES
KELLY PA868	6 MESES
WRANGLER ADVENTURE	6 MESES
WRANGLER ARMORTRAC	6 MESES
WRANGLER AT	6 MESES
WRANGLER AT/S	6 MESES
WRANGLER AT/SA	6 MESES
WRANGLER DURATRAC	6 MESES
WRANGLER HP (ALL WEATHER)	6 MESES
WRANGLER MT/R KEVLAR	6 MESES
WRANGLER	6 MESES
DIRECTION TOURING	6 MESES
DIRECTION SUV	6 MESES

La mecánica de análisis del producto y el cálculo del porcentaje de reconocimiento y aplicación de este, son las mismas detalladas en esta Política de Garantía cuando se trate de desperfectos derivados de daños por causa de material y mano de obra.

EXCLUSIONES

La garantía por golpes y andenazos no tendrá cobertura en los siguientes casos:

- Profundidad de diseño de la llanta inferior a 2/32 de pulgada al momento de presentarse reclamo.
- Llantas montadas como equipo original de vehículos no producidos en Colombia.
- No presentar la llanta para solicitar garantía.
- No presentar la factura de compra para solicitar garantía.
- No presentar este certificado para solicitar garantía.
- El DOT de las llantas presentadas para garantía no coincida con la información consignada en la factura de compra.
- Llantas utilizadas para carreras o competencias de cualquier tipo.
- Pérdida o daño del producto por incendio, hurto o cualquier tipo de siniestro incluyendo actos mal intencionados de terceros.






Información técnica

GOODYEAR



Lectura del costado de la llanta

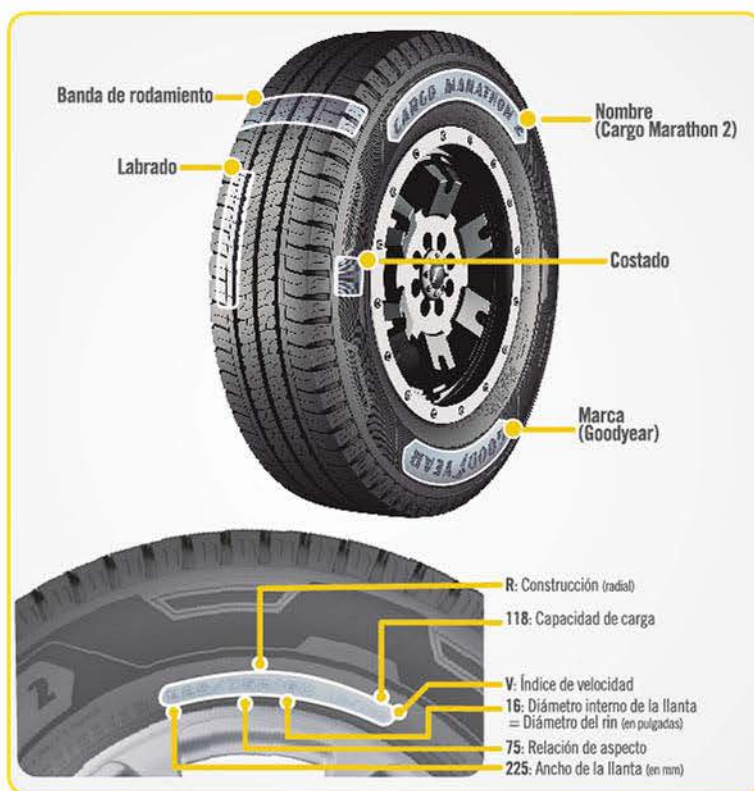

Partes de la llanta

1. Banda de rodamiento: Proporciona a la llanta tracción, capacidad de frenado, dirigibilidad, capacidad de evacuar agua y alto kilometraje.

2. Costado: En parte, amortigua los impactos sufridos por la banda de rodamiento y protege la carcasa lateralmente contra impactos y fricciones.

3. Talón: Ancla la llanta al rin y evita su deslizamiento longitudinal.

4. Carcasa de poliéster: Soporta la carga y la presión interna de la llanta, además de recibir y transmitir la fuerza del motor del vehículo.

5. Cinturones de acero: Estabiliza el armado y la forma de la llanta, permitiendo un mejor contacto con el suelo. También protege la carcasa contra impactos, cortes y perforaciones.

6. Overlay: Estabiliza el trabajo de los cinturones y la carcasa. Minimiza el efecto de deformación de la llanta causado por las altas velocidades, permitiendo que la banda de rodamiento se mantenga en contacto con el suelo.





Dimensiones de la llanta

SISTEMA MÉTRICO DE MEDIDAS

Ejemplo: Llanta para automóvil 205/ 55 R 17 91W

P = Código de servicio (P=Pasajero / LT=Camioneta)

205 = Ancho nominal de sección (en milímetros)

55 = Relación de aspecto o "Perfil" (% del ancho nominal de sección)


R = Construcción radial

17 = Diámetro del rin/aro (en pulgadas)

91 = Índice de carga psi (dual en camioneta) (615 kg)

W = Símbolo de velocidad (270 km/h)

1 Pulgada = 25.4 mm

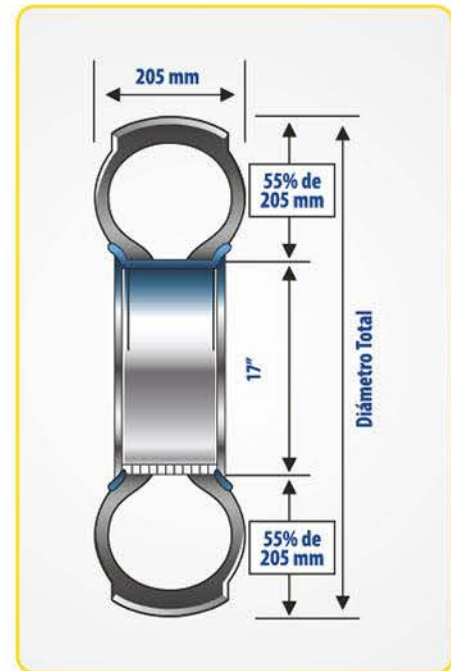

Índice de velocidad

Indica la velocidad máxima sostenida en la que una llanta puede rodar, llevando la máxima carga expresada por el índice de carga y la presión máxima de inflado correspondiente.

SÍMBOLO DE VELOCIDAD	VELOCIDAD (km/h)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	VELOCIDAD (km/h)
D	65	Q	160
E	70	R	170
F	80	S	180
G	90	T	190
J	100	U	200
K	110	H	210
L	120	V	240
M	130	W	270
N	140	Y	300
P	150	Z	>300

Nivel de calidad y seguridad de la llanta

Tread Wear (Resistencia al desgaste): Es un índice comparativo del desgaste gradual cuando una llanta es sometida a condiciones controladas de laboratorio (100%).

Tracción: Representa el agarre de la llanta en superficies mojadas (controladas) de asfalto. El grado de tracción se mide en una escala de mayor a menor por las letras A, B y C.

Temperatura: Es la capacidad de la carcasa para resistir y disipar altas temperaturas cuando la llanta se encuentra en movimiento. Los grados de temperatura son A, B y C, siendo C la mínima requerida cuando la llanta es probada en condiciones de laboratorio.



Índice de carga

Indica la carga máxima que una llanta puede transportar circulando a la máxima velocidad expresada por el símbolo de velocidad y a la máxima presión de inflado correspondiente.

IC	kg
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	386
76	400
77	412
78	425
79	437

IC	kg
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775

IC	kg
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1.000
109	1.030
110	1.060
111	1.090
112	1.120
113	1.150
114	1.180
115	1.215
116	1.250
117	1.285
118	1.320
119	1.360

IC	kg
120	1.400
121	1.450
122	1.500
123	1.550
124	1.600
125	1.650
126	1.700
127	1.750
128	1.800
129	1.850
130	1.900
131	1.950
132	2.000
133	2.060
134	2.120
135	2.180
136	2.240
137	2.300
138	2.360
139	2.430

IC	kg
140	2.500
141	2.575
142	2.650
143	2.725
144	2.800
145	2.900
146	3.000
147	3.075
148	3.150
149	3.250
150	3.350
151	3.450
152	3.550
153	3.650
154	3.750
155	3.875
156	4.000
157	4.125
158	4.250
159	4.375

IC	kg
160	4.500
161	4.625
162	4.750
163	4.875
164	5.000
165	5.150
166	5.300
167	5.450
168	5.600
169	5.800
170	6.000
171	6.150
172	6.300
173	6.500
174	6.700
175	6.900
176	7.100
177	7.300
178	7.500
179	7.750
180	8.000




Equivalencia de medidas

El incremento de medida es una de las formas más sencillas de contribuir, por ejemplo, en la mejora de la apariencia del vehículo.

Calculando equivalencia (ejemplo):

Llanta inflada sin carga

195/65R15 (LS)/(AS)R(DA)	205/55R16 (LS)/(AS)R(DA)
$(195(LS) \times 65\%(AS)) \times 2 =$ 253.5⁽¹⁾	$(205(LS) \times 55\%(AS)) \times 2 =$ 225.5⁽¹⁾
15(DA) x 25.4 = 381⁽²⁾	16(DA) x 25.4 = 406.4⁽²⁾
253.5⁽¹⁾ + 381⁽²⁾ = 634.5	225.5⁽¹⁾ + 406.4⁽²⁾ = 631.9
$631.9 / 634.5 = 0.9959$ $0.9959 \times 100 - 100 =$ 0.41%	
1 Pulgada = 25.4 mm R = Radial	Tolerancia: Pasajero = ±3% Camioneta = ±2%

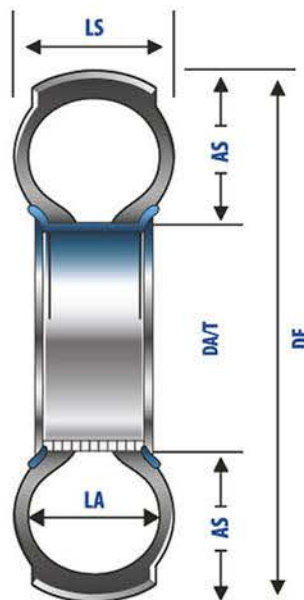

Referencias:
 LS: Ancho de sección
 AS: Altura de sección
 DA/T: Diámetro de rin / talón
 LA: Ancho de rin
 DE: Diámetro externo

Observación (1) (2): Goodyear no recomienda el uso de medidas distintas a las especificadas por el fabricante del vehículo.

Cálculo para transformar una medida de pulgadas a milímetros

Llanta inflada sin carga Medida: 31-10.5 R15

LS: 10.5" x 25.4 mm = 266.7 mm


AS: $\frac{787.4 \text{ mm} - 381 \text{ mm}}{2} = 203.2 \text{ mm} = 75\%$

DA/T: 15" x 25.4 mm = 381 mm

LA: 8.5" x 25.4 mm = 215.9 mm

DE: 31" x 25.4 mm = 787.4 mm

1 Pulgada = 25.4 mm
R = Radial

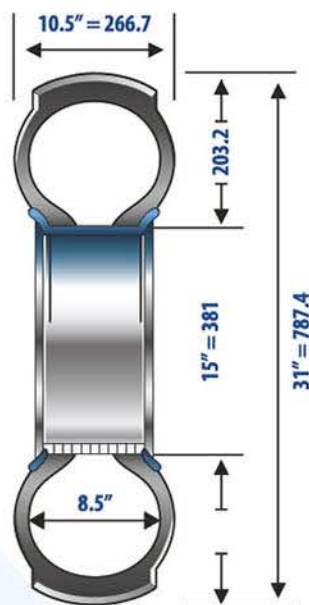

Referencias:
 LS: Ancho de sección
 AS: Altura de sección
 DA/T: Diámetro de rin / talón
 LA: Ancho de rin
 DE: Diámetro externo

Observación (1) (2): Goodyear no recomienda el uso de medidas distintas a las especificadas por el fabricante del vehículo.



Equivalencia de medidas

Inicie la búsqueda a partir del tamaño del rin, posteriormente, busque la medida horizontalmente.
Una vez encontrada, todas sus medidas equivalentes deben ser consultadas de forma vertical.

LLANTA RIN	560 MEDIDA ØMM	575 MEDIDA ØMM	600 MEDIDA ØMM	615 MEDIDA ØMM	635 MEDIDA ØMM	655 MEDIDA ØMM	675 MEDIDA ØMM	695 MEDIDA ØMM
13"	145/80R13 563 165/70R13 562	155/80R13 579 175/70R13 576	185/70R13 595 165/80R13 591					
14"		175/65R14 583 185/60R14 578	175/70R14 600 185/65R14 596 195/60R14 590	185/70R14 617	205/70R14 642 175/80R14 635 195/70R14 632	205/75R14 664 215/70R14 659 195/75R14 648 185R14 652	215/75R14 680	
15"		185/55R15 585 205/50R15 586 195/50R15 576	185/60R15 601 195/55R15 595	185/65R15 619 175/65R15 612 195/60R15 617 205/55R15 608	195/65R15 632 215/60R15 639 205/60R15 627	205/65R15 647 225/60R15 651	205/70R15 668	215/75R15 702 205/75R15 690 225/70R15 700
16"	195/40R16 562	195/45R16 582 215/40R16 578	205/45R16 591	195/55R16 620 205/50R16 611	215/55R16 642 205/55R16 634 225/50R16 632	205/60R16 652 225/55R16 654 215/60R16 664	205/65R16 672 225/60R16 677	195/75R16 706 215/65R16 686 235/60R16 689
17"		215/35R17 582	215/40R17 604 205/40R17 596 195/40R17 588 225/35R17 590	205/45R17 616 235/40R17 620	205/50R17 637 235/45R17 644 225/45R17 634 215/45R17 628 255/40R17 636 245/40R17 628	225/50R17 659 215/50R17 647 255/45R17 682 245/45R17 652 285/40R17 660	225/55R17 680 215/55R17 668 245/50R17 678 235/50R17 668	215/60R17 690 245/55R17 702 235/55R17 704
18"				235/35R18 621 225/35R18 615 215/35R18 607	225/40R18 637 215/40R18 629 265/35R18 643 255/35R18 635 245/35R18 629 295/30R18 635 285/30R18 629	225/45R18 659 215/45R18 651 255/40R18 661 245/40R18 653 235/40R18 645 295/35R18 663 285/35R18 657 275/35R18 649 315/30R18 647	245/45R18 677 235/45R18 669 285/40R18 685 275/40R18 677 265/40R18 669	245/50R18 703 235/50R18 693 275/45R18 704 255/45R18 687
19"					225/35R19 640 215/35R19 633 265/30R19 643 255/30R19 637	225/40R19 663 255/35R19 661 245/35R19 655 235/35R19 647 295/30R19 661 285/30R19 655 275/30R19 649	225/45R19 685 245/40R19 679 285/35R19 683 275/35R19 675 305/30R19 665	245/45R19 703 235/45R19 695 275/40R19 703 255/40R19 687
20"					225/30R20 643	255/30R20 661 245/30R20 655 235/30R20 649 285/25R20 651	245/35R20 680 285/30R20 680 275/30R20 673	245/40R20 704 265/35R20 693 255/35R20 686
21"							295/25R21 681	245/35R21 705 285/30R21 704 255/30R21 686

La llanta sustituta deberá tener la misma descripción de servicios (Índice de carga y símbolo de velocidad).
Consulte el manual del fabricante del vehículo.

Al realizar el montaje de la llanta, revise posibles interferencias o contactos con otras partes del vehículo.



Equivalencia de medidas

El incremento de medida es una de las formas más sencillas de contribuir, por ejemplo, en la mejora de la apariencia del vehículo.

LLANTA RIN	715 MEDIDA ØMM	740 MEDIDA ØMM	765 MEDIDA ØMM	785 MEDIDA ØMM	810 MEDIDA ØMM	835 MEDIDA ØMM	895 MEDIDA ØMM	925 MEDIDA ØMM
13"								
14"								
15"	215/80R15 725 225/75R15 722 235/70R15 710	30-9.5R15 750 235/75R15 734 265/70R15 752 255/70R15 738	31-10.5R15 767 255/75R15 763	275/70R16 792 265/70R16 777	32-11.50R15 804	33-12.5R15 826	35-12.5R15 889	37-12.5R15 939
16"	205/75R16 714 225/70R16 724 215/70R16 708	215/80R16 750 205/80R16 734 225/75R16 743 245/70R16 751 235/70R16 734 255/65R16 738	245/75R16 774 255/70R16 763	265/65R17 776	235/85R16 805 265/75R16 804	285/75R16 834		
17"	255/55R17 712	245/65R17 750 235/65R17 737 255/6 R17 738 275/55R17 734	245/70R17 773 275/60R17 763 235/70R17 761 255/65R17 763	255/75R17 813 265/70R17 801	285/70R17 832 33-11-50R17 838		37-12.5R17 939	
18"	235/55R18 715 225/60R18 727	235/60R18 739 255/55R18 737 285/50R18 743	325/65R18 769 255/60R18 763 225/60R18 763 285/55R18 771		255/70R18 815	265/70R18 829		
19"		239/55R19 741 255/50R19 739 285/45R19 739 275/45R19 730	255/55R19 763					
20"	245/45R20 728 275/40R20 728 305/35R20 721	265/45R20 746 295/40R20 744	265/50R20 774 255/50R20 764 245/50R20 754 295/45R20 774 275/45R20 756	285/50R20 793 305/45R20 782	285/55R20 821 275/55R20 810 305/50R20 819	275/60R20 838 305/55R20 836	325/60R20 898	
21"		295/35R21 739						



Tabla comparativa de dimensiones

80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
145/80R10		165/70R10			165/55R12				
155/80R10		135/70R12		165/60R12					
125/80R10		145/70R12		155/60R13	165/55R13				
135/80R12		135/70R13 155/70R12	155/80R14 175/80R13	165/60R13					
125/80R13		145/70R13	155/65R13		185/55R13				
145/80R12		165/70R12	175/65R12	175/60R13					
135/80R13		135/70R14 155/70R13	155/65R14 165/65R13	185/60R13	185/55R14 195/55R13		195/45R14		
155/80R12				165/60R14					
							195/45R15		
145/80R13		165/70R13	165/65R14 175/65R13	175/60R14 195/60R13	195/55R14				
135/80R14		155/70R14							
155/80R13		175/70R13	175/65R14 185/65R13	185/60R14 205/60R13	185/55R15 205/55R14	195/50R15	195/45R16		
145/80R14		165/70R14	195/65R13	215/60R13			205/45R16		
165/80R13		185/70R13	185/65R14	195/60R14 225/60R13	195/55R15	205/50R15	235/45R15	205/40R17	
135/60R15		155/70R15				215/50R15			
155/80R14		175/70R14	175/65R15	185/80R15 205/60R14	205/55R15	195/50R16		215/40R17	
175/80R13		195/70R13	195/65R14	235/60R13	225/55R14	225/50R15	225/45R16	285/40R15	
145/80R15				215/60R14		205/50R16	255/45R15	235/40R17	
165/80R14		185/70R14		195/60R15 225/60R14	215/55R16				
185/80R13		205/70R13							345/35R15
155/80R15		175/70R15							
175/80R14		195/70R14	195/65R15 215/65R14	205/60R15	205/55R16	225/50R16	215/45R17 245/45R16	245/40R17	
						205/50R17		225/40R18 255/40R17	
							225/45R17	265/40R17	
165/80R15		185/70R15	205/65R15	215/60R15		215/50R17 235/50R16	235/45R17	235/40R18	
185/80R14		205/70R14		245/60R14 225/60R15	225/55R16	225/50R17	245/45R17	245/40R18	275/35R18
175/80R15		195/70R15	215/70R15	215/60R16		255/50R16	255/45R17	255/40R18 285/40R17	295/35R18
		225/70R15							
		235/70R15	255/65R15	255/60R16					
205/80R15	215/75R15								
215/80R15	225/75R15								
205/80R16	215/75R16 235/75R15								
215/80R16									
	255/75R15								
				345/60R17					



Tecnologías

	Tecnología Run On Flat Garantiza el máximo nivel de seguridad al conductor de un vehículo en caso de pinchadura o impacto severo de la llanta que provoque la pérdida de aire. En esa situación, el auto puede recorrer hasta 80 km con una velocidad de 80 km/h.
	Tecnología AquaMax Mejor adherencia en diferentes tipos de piso, principalmente en pisos mojados.
	Tecnología FuelMax Proporciona economía de combustible con conciencia ambiental.
	Tecnología Durawall Mejor protección lateral contra pinchaduras y otros daños en terrenos off road.
	Tecnología ComforTred Proporciona un rodado suave, silencioso y cómodo.
	Tecnología TripleTred Proporciona un mejor desempeño, adherencia y dirigibilidad al manejar.
	Tecnología Kevlar de DuPont Material innovador 5 veces más resistente que el acero. El uso de Kevlar aumenta la resistencia de los costados contra cortes y pinchaduras, siendo un área donde hay mayor demanda de resistencia en terrenos off road.
	Tecnología V-Tred Ofrece una dirigibilidad rápida y deportiva, con un excelente desempeño en altas velocidades.
	Tecnología TreadLock Mejor dispersión de agua y resistencia contra el acuaplaneo.
	Tecnología Active CornerGrip Proporciona mayor tracción y una capacidad excepcional de conducción en caminos mojados y secos.
	Tecnología Bubble Blade Mejor poder de tracción y frenado.
	Tecnología FuelSaving Proporciona desempeño y economía de combustible.
	Tecnología Weather Reactive Proporciona excelente dirigibilidad y alto desempeño en diferentes tipos de piso.



Preguntas frecuentes

¿Puedo instalar llantas con medidas diferentes en mi vehículo?

Los vehículos vienen equipados, originalmente, con llantas cuyas características técnicas son especificadas y exigidas por la industria automotriz. Las dimensiones, relación de aspecto, construcción, símbolo de velocidad e índice de carga, son características que son parte del diseño de cada vehículo. Sin embargo, esto no impide la utilización de una medida opcional a la que originalmente fue instalada en el vehículo. Existen tablas que muestran la equivalencia entre medidas de llantas en relación al aspecto dimensional. Es importante saber que el diámetro externo es la dimensión básica para determinar la equivalencia entre medidas diferentes de llantas. Otro factor importante es que la llanta opcional no debe tener índice de carga y símbolo de velocidad (descripción de servicio) inferiores a las llantas originales. Debe tener cuidado para que la llanta opcional se adapte a la carrocería y a los demás componentes del vehículo.

¿Puedo utilizar otra marca de llantas junto con las llantas Goodyear?

No. Las llantas montadas en el mismo eje deben ser de modelos, medidas y descripción de servicio iguales, a fin de garantizar el perfecto funcionamiento del vehículo.

¿Las llantas Kelly duran menos que las llantas Goodyear? ¿Por qué son más económicas? ¿Tienen garantía?

Las llantas Kelly son una marca que pertenece a Goodyear y que atienden a las mismas exigencias de seguridad que las llantas Goodyear. Son más económicas en virtud de contar con los componentes necesarios para atender a una gama menor de vehículos usados. Como toda la línea de llantas Goodyear, las llantas Kelly también poseen una garantía por 5 años contra defectos de fabricación.

¿Cuál es el momento de cambiar las llantas?

El TWI (Tread Wear Indicator) o Δ (Delta) son indicadores de desgaste encontrados en varios puntos de la llanta a la altura de los hombros. Su función es indicar el momento exacto para cambiar las llantas cuando estas ya no puedan ofrecer condiciones de seguridad, es decir, alcanzan 1.6 mm de caucho restante (profundidad mínima permitida por ley para obtener un índice de tracción y evacuación de agua aceptable). Algunos fabricantes, en su manual del propietario, recomiendan que sean sustituidas con un mayor remanente de caucho para una mayor seguridad.

¿Con qué frecuencia debo rotar las llantas de mi vehículo?

Para utilizar al máximo el potencial total de las llantas, deben ser rotadas en intervalos de 5,000 km.

¿Quién recomienda la presión de aire de la llanta, el fabricante del vehículo o de la llanta?

La presión de aire que debe ser utilizada, es la recomendada por el fabricante del vehículo, la cual está señalada en el manual del propietario del vehículo y normalmente, en las etiquetas pegadas en el marco de la puerta del conductor o en la tapa del tanque de combustible.

¿Por qué una llanta con índice de velocidad "T" no puede ser utilizada en un vehículo que esté equipado con llantas de índice de velocidad "H"?

El índice de velocidad es determinado de acuerdo con las características de construcción de la carcasa. Por lo tanto, cuando un vehículo viene equipado con una llanta de índice de velocidad "H", la llanta tiene una construcción compatible con las características de desempeño del vehículo, lo que no sucede con una llanta de índice de velocidad "T", que es indicado para otro tipo de vehículos.

Cuando un cliente pregunta cuál es el kilometraje que una llanta puede alcanzar en su vida útil, ¿puedo responder que la llanta puede rodar, por ejemplo, aproximadamente 60,000 km?

No. Nunca podemos estimar el kilometraje que puede alcanzar una llanta. El kilometraje de una llanta está determinado por los siguientes factores:

- Tipo de vehículo: pequeño, mediano o grande.
- Trayecto: recto o con muchas curvas. Subidas o bajadas.
- Tipo y condiciones de uso: en ciudad, carretera o terracería (off road). Con carga o sin carga.
- Piso y clima: asfalto, tierra, cascajo. Seco o mojado.
- Hábitos de manejo del conductor.
- Frecuencia de calibración y rotación de las llantas, balanceo, rin y verificación de la alineación.
- Frecuencia de mantenimiento del vehículo (preventiva y correctiva).



www.goodyear.com.co

 @GoodyearColG  @Goodyearcolg  @GoodyearColombia